

Soluciones de Impresión en Gran Formato para los mercados CAD y GIS


iPF780/iPF785

you can

La **imagePROGRAF iPF780 y iPF785** de 36 pulg./A0 son impresoras que ofrecen una calidad y productividad de máximo nivel, una precisión excepcional y un conjunto de funciones avanzadas que garantizan una excelente rentabilidad.

iPF780/iPF785 36 PULGADAS
2.400 X 1.200 PPP
DEPÓSITOS DE TINTA DE 300 ML
MODO DE IMPRESIÓN DE AHORRO
5 COLORES CON NUEVO MAGENTA
A0 EN 41 SEGUNDOS
15 360 INYECTORES
DISCO DURO DE 320 GB (iPF785)
IMPRESIÓN SIN BORDES

iPF780/iPF785

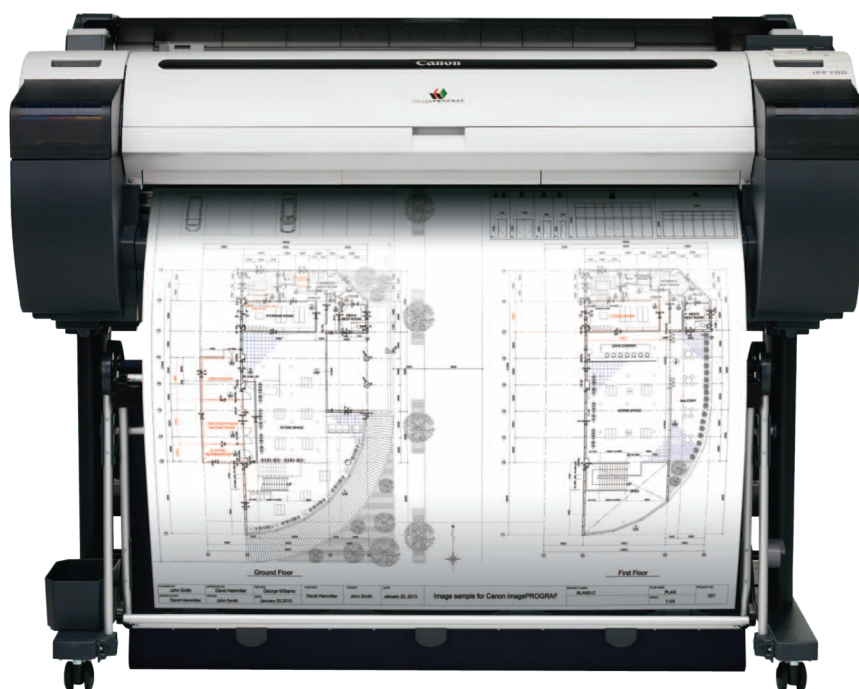

Principales características:

- Alto volumen continuo de impresión con depósitos de tinta de 130 y 300 ml sustituibles mientras la unidad está en funcionamiento
- Impresión en A1 en modo borrador en 41 segundos
- Ahorro de espacio: diseño exclusivo y compacto, para instalar la impresora en cualquier lugar
- Precisión excelente con líneas de un ancho mínimo de 0,02 mm y una exactitud de +/-0,1 %.
- Sistema de tinta de 5 colores de tinte y pigmento con una nueva tinta magenta para una recreación más brillante del color rojo
- Impresión sencilla en PDF/TIFF/JPEG/HP-GL2, desde gráficos genéricos a dibujos CAD y GIS con la utilidad Direct Print & Share Utility incorporada.
- Preparada para la nube para compartir de forma inmediata con facilidad de acceso incluso desde un dispositivo móvil
- Utilice el software PosterArtist Lite y complemento de impresión para Microsoft Office incorporados para producir carteles impactantes de gran formato con facilidad
- Gestione los costes y control del retorno de la inversión con las herramientas de contabilidad completas

 **imagePROGRAF**

Canon

Especificaciones: iPF780/iPF785

MODELO DE IMPRESORA	imagePROGRAF iPF780	imagePROGRAF iPF785
TECNOLOGÍA		
Tipo de impresora	5 colores: 36pulg./914,4 mm	
Tecnología de impresión	Inyección de tinta Canon a demanda Tipo integrado de 6 colores (6 clavijas por cabezal de impresión x 1 cabezal de impresión)	
Número de inyectores	Total: 15 360 MBK: 5.120 inyectores C, M, Y, BK: 2.560 inyectores cada uno	
Resolución de impresión	2.400 x 1.200 ppp	
Paso de inyectores	1.200 ppp x 2	
Grosor de línea mínimo garantizado	0,02 mm	
Precisión de línea	±0,1% o menos	
Tamaño de gota de tinta	4 picolitros por color	
Capacidad de tinta	Tinta suministrada de inicio: 90 ml (solo 130 ml MBK) Tinta de venta: 130 ml y 300 ml	
Tipo de tinta	Tinta reactiva colorante/pigmentada Colorante: Cyan, magenta, amarillo, negro Pigmentada: Negro mate	
Compatibilidad con sistema operativo	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003/2003R2, Windows Server 2008 (32 bits) Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003/2003R2, Windows Server 2008/2008R2, Windows Server 2012/2012R2 (64 bits) Mac: OSX - 10.6.8-OS10.9.x	
Lenguajes de impresión	GARO (Graphic Arts language with Raster Operations), HP-GL/2, HP RTL	
Interfaces estándar	USB 2.0 Alta velocidad Ethernet 10/100/1000 Base-T/TX	
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN		
Tamaño A0, papel normal	0:41 min (modo rápido de ahorro), 0:48 min (modo rápido), 1:15 min (modo estándar)	
Tamaño A0, papel estucado	1:15 min (modo rápido), 2:24 min (modo estándar), 3:50 min (modo alta calidad)	
MEMORIA		
Memoria RAM	256MB	32GB (memoria física 256MB)
Disco duro	No procede	320GB
GESTIÓN DEL PAPEL		
Ancho del soporte	Rollo de papel: 10pulg./254 mm - 36pulg./914,4 mm Hojas cortadas: 8pulg./203,2 mm - 36pulg./914,4 mm	
Grosor del soporte	Rollo: 0,07 - 0,8 mm Alimentación manual superior: 0,07 - 0,8 mm	
Longitud de impresión mínima	Rollo: 203,2 mm Hojas cortadas: 279,4 mm	
Longitud de impresión máxima	18 m (varía en función del sistema operativo y la aplicación)	
Diámetro máximo del papel en rollo	150,0 mm	
Modo de alimentación de papel	Alimentación de rollo: Un rollo, carga superior, salida frontal Alimentación manual superior: Una hoja, salida frontal	
Grosor de impresión sin bordes (solo rollo)	10pulg. (254 mm), B4 (257 mm), A3 (297 mm), portada (300 mm), 14pulg. (356 mm), A2 (420 mm), A2+/17pulg. (432 mm), B2 (515 mm), A1 (594 mm), 24pulg. (610 mm), B1 (728 mm), A0 (841 mm), 36pulg. (914 mm)	

MODELO DE IMPRESORA	imagePROGRAF iPF780	imagePROGRAF iPF785
DIMENSIONES Y PESO		
Dimensiones físicas (An. x Pr. x Al.)	1,304 (An.) x 877 (Pr.) x 1,062 (Al.) mm (bandeja cerrada) 1,304 (An.) x 1,100 (Pr.) x 1,062 (Al.) mm (Unidad principal con la cesta abierta para el apilado en posición plana)	
Peso	67,9 kg aprox.	68,1 kg aprox.
Software incluido	Controlador de impresión Canon, Status Monitor/Print Monitor, ExtraKit Layout & iR Enlargement Copy gratuito, controlador optimizado para AutoCAD, Media Configuration Tool, PosterArtist Lite (solo para PC), complemento de impresión para Microsoft® Word/Excel/PowerPoint (solo para PC), Direct Print & Share (solo para PC)	
REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO Y ALIMENTACIÓN		
Alimentación eléctrica	100-240 V CA (50-60 Hz)	
Consumo eléctrico	Funcionamiento: 140 W o menos Apagada en espera: 0.5 W o menos	
Entorno de funcionamiento	15-30 °C, 10-80 % (sin condensación)	
Nivel de ruido (aprox.)	En funcionamiento: 48 dB aprox. En espera: 35 db o menos Potencia acústica: 6,5 belios según la norma ISO 7779	
Normativa	Europa: Marca CE, Alemania: Marca TÜV, Rusia: EAC Otros países: Certificación CB	
Certificaciones medioambientales	ENERGY STAR (Japón) (EE. UU.) (UE), RoHS Directive (WW), The ECO Declaration (TED) (Europa), WEEE (Europa)	
CONTENIDO DE LA CAJA		
¿Qué incluye la caja?	Un cabezal de impresión, un juego de depósitos de tinta de inicio (C, M, Y, BK de 90 ml/MBK de 130 ml), adaptadores básicos de 3 pulgadas, manual de configuración, CD-ROM con el software para el usuario (Mac y Windows), folleto de advertencia, folleto de normas/seguridad medioambiental, folleto de PosterArtist Lite, software PosterArtist Lite en CD-ROM, anuncio de impresión de gran formato, programa de encuesta, folleto EAC, guía rápida.	
OPCIONES		
Portarrollos	RH2-33	
CONSUMIBLES		
Depósitos de tinta	PFI-107: 130 ml - MBK/BK/C/M/Y PFI-207: 300 ml - MBK/BK/C/M/Y	
Cabezal de impresión	PF-04	
Cartucho de mantenimiento	MC-10	

Algunas imágenes son simuladas con el fin de ofrecer una mayor claridad en la reproducción. Todos los datos están basados en los métodos de pruebas estándar de Canon. Tanto el catálogo como las especificaciones del producto se han elaborado antes del lanzamiento del mismo. Las especificaciones finales están sujetas a cambios sin previo aviso. Uso de los símbolos ™ y ®. Todos los nombres de productos y/o empresas son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de los respectivos fabricantes en sus mercados y/o países.

Canon recomienda la utilización de soportes de Canon para obtener los mejores resultados. Le rogamos compruebe la lista de compatibilidad del papel para ver qué variedad de papel/soporte se recomienda.



DELEX
ReproMedia

Delex Repromedia, S.L.
Pol. Ind. Virgen de la Salud - Carreters, 18
46950 Xirivella (Valencia) España (Spain)
(+34) 963.135.130 - info@delex.es - www.delex.es

